



Handleiding



Schaffenburg


OFFICE FURNITURE

FAMILY OWNED


Wireless Charger

QiWi


Inbegrepen onderdelen



QiWi Charger




AC-Adapter



Sensor Sjabloon



Bureau Sticker



Houder




Kabel Clips x2


Product Introductie

De QiWi is een draadloos oplaadapparaat dat mobiele telefoons of andere elektronische apparaten kan opladen die de Qi-standaard ondersteunen op een afstand van 20~50mm (0,79" - 1,97"). De oplaadsnelheid is stabiel en het is geschikt voor niet-metalen bureaubladen zoals marmer, hout en glas. Het kan eenvoudig onder het bureau worden geïnstalleerd en heeft een breed scala aan toepassingen in scenario's zoals woonhuizen, kantoren en horeca.

Installatie stappen




De oplader werkt niet op korte afstand.
De dikte van het werkoppervlak moet minimaal 20mm (0,79") zijn en mag niet meer dan 50mm (1,97") bedragen.




Stap 1

Bevestig de houder op de gewenste positie onder uw bureau. Het kleine gaatje voor de adapterstekker moet naar binnen zijn gericht.

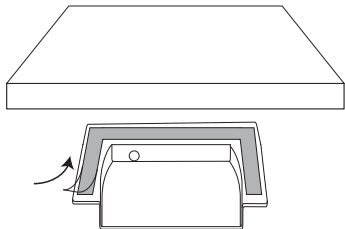


Stap 2

Schuif de QiWi lader in de houder en sluit vervolgens de voeding aan.

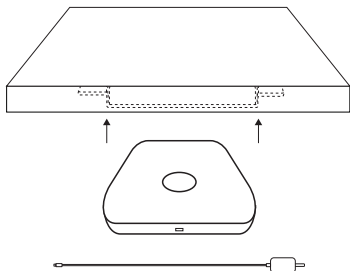


Stap 3

Plaats het Sensor Sjabloon op het bureau vlakbij de locatie van de lader.
Beweeg de Sensor Sjabloon rond totdat de sensor-LED's oplichten.

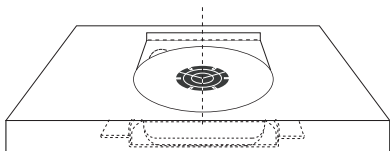


Wanneer het de juiste positie bereikt, zal een deel van de LED's branden in de richting van de lader. Ga verder in de aangegeven richting totdat alle 6 LED's branden.

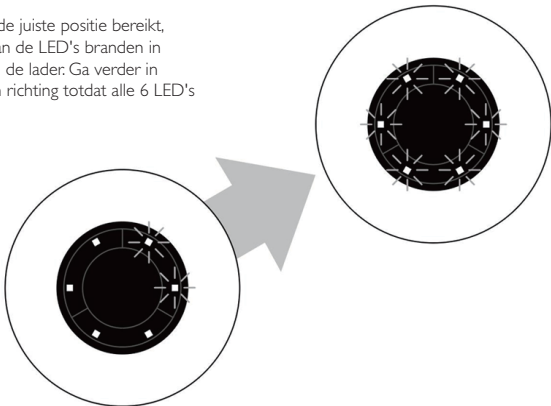


Stap 4

Verwijder het folie van het dubbelzijdige tape en plak het op de positie. Verplaats het sjabloon niet en zorg ervoor dat de LED's blijven branden.

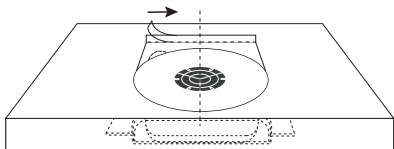


Stap 5

Verwijder het Sensor Sjabloon met de LED's in het midden.

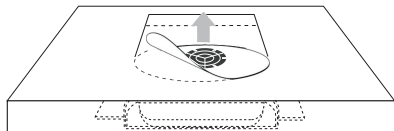

Stap 6

Plak de Bureau Sticker in het gat waar eerst het Sensor Sjabloon zat.

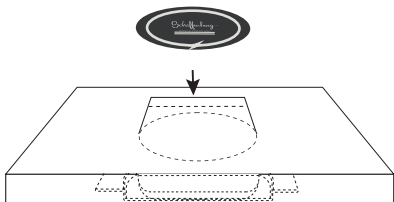


Stap 7

Verwijder de resten van het sjabloon en de installatie is voltooid.



Stap 8

Plaats uw telefoon in het midden van de Bureau Sticker en geniet van snel en gemakkelijk draadloos opladen.

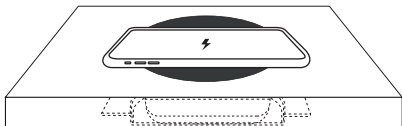

Specificaties

Ingangsvermogen: 24V 1A

Laadbereik: 20-50mm(0.79"-1.97")

Uitgangsvermogen 10W (MAX)

Afmetingen 120*120*15mm

Opmerking: Kies alstublieft voor een niet-metalen tafelblad zoals marmer, hout, glas, enzovoort en waarvan de dikte binnen 20mm-37mm ligt.

Veiligheid Tips

1. Trek niet te hard aan de stroomkabel, dit voorkomt dat het breekt of losraakt
2. Plaats het apparaat of één van de onderdelen niet in de buurt van vuur- of waterbronnen om kortsluiting en lekkage te voorkomen.
3. Gebruik QiWi niet in zeer warme, vochtige of corrosieve omgevingen om elektriciteitslekkage door circuitschade te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

1. Vermijd het plaatsen van metalen objecten of magnetische kaarten op het draadloze oplaadoppervlak, om beschadigingen te voorkomen of de functionaliteit van de lader te verstoren.
2. Als de Bureau Sticker of de QiWi lader oververhit raakt of tijdens gebruik stopt met opladen, verwijder dan het oplaadapparaat en wacht tot het is afgekoeld voordat je het opnieuw probeert.

Product After-sales Richtlijn

Dank u voor uw aankoop van onze QiWi draadloze oplader. Om ervoor te zorgen dat u een betrouwbare after-sales service krijgt, lees het volgende aandachtig door:

Veel Gestelde Vragen

V: Is de Bureau Sticker noodzakelijk?

A: Ja, het is noodzakelijk.

De sticker vergroot aanzienlijk de laadafstand, verbetert de laadefficiëntie en voorkomt oververhitting.

V: Is het belangrijk om de Bureau Sticker uit te lijnen met de lader?

A: Ja, het is cruciaal.

Alleen als de uitlijning juist is, kan het laden goed en efficiënt werken.

Anders werkt het niet of laadt het inefficiënt, wat kan leiden tot oververhitting problemen.

Gebruik alstublieft de Sensor Sjabloon bij de uitlijning.

V: Waarom werkt het niet als ik mijn telefoon direct op de lader leg?

A: Het laadbereik is 20-50mm. Het werkt het niet onder of boven dit bereik.

Gebruik alstublieft de lader samen met de Bureau Sticker om binnen het aanbevolen bereik te laden.

V: Kan de lader goed werken onder een marmeren tafelblad?

A: Ja, de lader kan goed werken.

Het kan doordringen in allerlei soorten tafelbladen behalve metaal, met een maximale dikte van 50 mm.

Garantie

De volgende omstandigheden vallen niet onder de garantie:

1. Accessoires vallen niet onder de garantie.
2. Fouten als gevolg van onjuist gebruik of installatie door de gebruiker vallen niet onder de garantie.
3. Fouten veroorzaakt door rampen, door de mens veroorzaakte schade, zelfdemontage, uitpakken en reparaties door niet-geautoriseerde onderhoudscentra van ons bedrijf vallen niet onder de garantie.

www.schaffenburg.nl